

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2001052105  
PUBLICATION DATE : 23-02-01


APPLICATION DATE : 04-08-99  
APPLICATION NUMBER : 11220842

APPLICANT : TOHKEN CO LTD;

INVENTOR : HATTORI YASUSHI;

INT.CL. : G06K 7/08 G06K 7/10 G06K 17/00

TITLE : COMPOSITE CODE READER

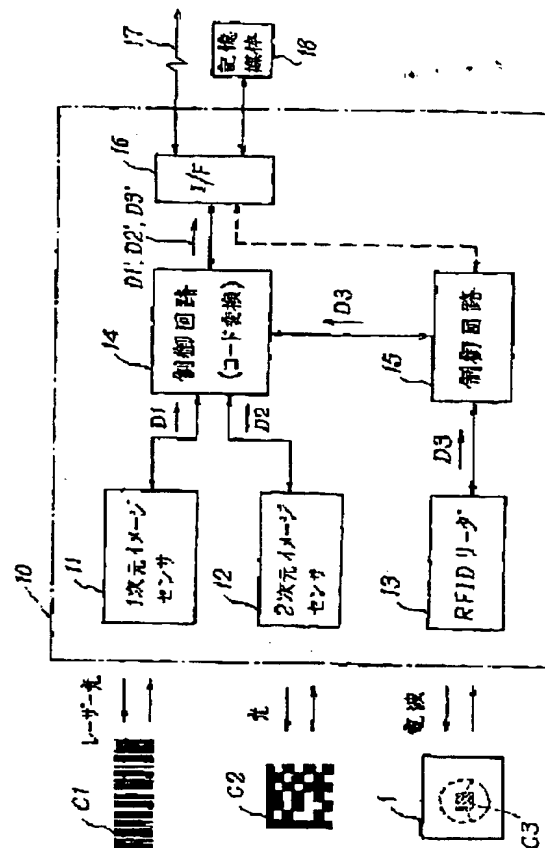

**ABSTRACT :** **PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a composite code reader, which has a function for reading plural kinds of codes including one-dimensional(1D) code, two-dimensional(2D) code and ID code stored on a non-contact ID tag, capable of highly accurately reading the respective codes without mutually affecting electromagnetic waves as noises at the time of reading the respective codes.

**SOLUTION:** This device is provided with a first code reading means 11 for optically reading the data of 1D codes with no contact, a second code reading means 12 for optically reading the data of 2D codes with no contact, a third code reading means 13 for reading the data of ID codes on the non-contact ID tag with radio waves and a control means 14 for controlling driving of the said respective first to third code reading means while having a time lag in reading operation so as not to mutually affect the respective electromagnetic waves of the said first code reading means, second code reading means and third code reading means as noises at least and for continuously reading and recognizing the data of codes existent inside a relevant reading area with the said respective code reading means.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-52105

(P2001-52105A)

(43) 公開日 平成13年2月23日 (2001.2.23)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テーマコード(参考)

G 0 6 K 7/08

G 0 6 K 7/08

Z 5 B 0 5 8

7/10

7/10

L 5 B 0 7 2

17/00

17/00

F

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号

特願平11-220842

(71) 出願人 000151601

株式会社東研

東京都新宿区西新宿二丁目7番1号

(22) 出願日

平成11年8月4日 (1999.8.4)

(72) 発明者 加志 元史

東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 株式会社東研内

(72) 発明者 服部 泰

東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 株式会社東研内

(74) 代理人 100078776

弁理士 安形 雄三 (外1名)

Fターム(参考) 5B058 CA17 CA40 KA40


5B072 CC21 CC24 CC39 DD02 HH20

(54) 【発明の名称】 複合コード読取装置

(57) 【要約】

【課題】 1次元コード、2次元コード、及び非接触IDタグに記憶されたIDコードを含む複数種類のコード読取機能を有すると共に、各コードの読取動作時の電磁波が互いにノイズとして影響せずに高精度で各コードを読取ることが可能な複合コード読取装置を提供する。

【解決手段】 1次元コードのデータを非接触で光学的に読取る第1のコード読取手段11と、2次元コードのデータを非接触で光学的に読取る第2のコード読取手段12と、非接触IDタグのIDコードのデータを電波により読取る第3のコード読取手段13と、少なくとも前記第1及び第2のコード読取手段と前記第3のコード読取手段との各電磁波が互いにノイズとして影響しないように読取動作に時間差を持たせて前記第1乃至第3の各コード読取手段を駆動制御すると共に、当該読取領域内に存在するコードのデータを前記各コード読取手段により連続的に読取って認識する制御手段14とを備える。

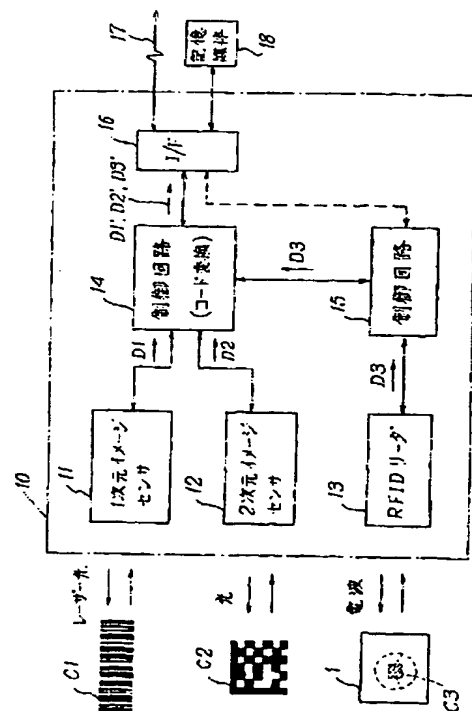

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 異なる反射率を有するマークで表わされる1次元コードと2次元コード、及び非接触IDタグに記憶されたIDコードを含む複数種類のコードの読取機能を有する複合コード読取装置であって、前記1次元コードのデータを非接触で光学的に読取る第1のコード読取手段と、前記2次元コードのデータを非接触で光学的に読取る第2のコード読取手段と、前記非接触IDタグのIDコードのデータを電波により読取る第3のコード読取手段と、少なくとも前記第1及び第2のコード読取手段と前記第3のコード読取手段との各電磁波が互いにノイズとして影響しないように読取動作に時間差を持たせて前記第1乃至第3の各コード読取手段を駆動制御すると共に、当該読取領域内に存在するコードのデータを前記各コード読取手段により連続的に読取って認識する制御手段とを備えたことを特徴とする複合コード読取装置。

【請求項2】 前記制御手段は、1回のコード読取指令の入力により前記各コード読取手段を駆動制御して前記当該読取領域内に存在するコードのデータを連続的に読取って認識するようになっている請求項1に記載の複合コード読取装置

【請求項3】 読取対象として少なくとも2種類以上のコードが付設されたコード記録媒体を含み、前記制御手段は、前記コード記録媒体を含めて前記当該読取領域内に存在する複数種類のコードのデータを連続的に読取って認識するようになっている請求項1又は2記載の複合コード読取装置。

【請求項4】 前記各コード読取手段の読取領域が全て同一領域となるように構成されている請求項1乃至3のいずれかに記載の複合コード読取装置。

【請求項5】 前記第2のコード読取手段が2次元撮像デバイスで構成され、前記2次元撮像デバイスの撮像部の周りに前記第3のコード読取手段の送受信アンテナが環状若しくは矩形状に周設されて成る請求項1乃至4のいずれかに記載の複合コード読取装置。

【請求項6】 前記複合コード読取装置がハンディタイプの装置である請求項1乃至5のいずれかに記載の複合コード読取装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、異なる反射率を有するマークで表わされる1次元コードと2次元コード、及び非接触IDタグに記憶されたIDコードを含む複数種類のコードの読取機能を有する複合コード読取装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】近年、製品や部品の番号、商品名、価格その他の情報を短時間で認識するために、製品や部品の番号、商品名、価格その他の情報を白黒等のしま模様で

記号化した1次元又は2次元コードが広く用いられている。これらの異なる反射率を有するマークで表わされる1次元コードや2次元コード等のコードは、例えば、線の幅の比の組み合わせで一連の数字を表しており、製品や部品の番号、商品名、価格その他の情報が上記数字に置き換えられている。

【0003】例えばバーコードで表されたデータは、バーコードリーダという装置により読取られる。バーコードリーダは、光をバーコードに当て、反射率の異なる白と黒のしま模様から返ってくる光を受けて、反射光の強弱のパターンを元の数字に解読する装置である。このバーコードリーダには、読取り部のあるヘッドがペン形をしていて、それでバーコードをなぞるペン式、ヘッドをバーコードに当てるタッチ式、読取り窓の上をバーコードの付いた製品等を通して定置式の3つのタイプがある。ペン式とタッチ式の光源としては従来は発光ダイオードが主に用いられ、定置式の光源としてはレーザービームが主に用いられる。

【0004】このようなバーコードを用いたシステムは、POS（販売時点情報管理）システムとしてスーパーマーケットやデパート等のレジで多用されている。レジでバーコードリーダがバーコードを読取ると、その商品の値段はパーソナルコンピュータが覚えていて瞬時に出力してくる。また、レジを通った商品の情報は即座にパーソナルコンピュータに入力される。従って、レジ作業が従来の倍近く早まり、値段の打ち込みミスが無く、また、何がどれだけ売れているかが刻々分かるため、機動的で正確な注文が可能で、余分な在庫を抱えこまなくて済むという効果がある。

【0005】しかしながら、上述したバーコードを用いたシステムは、製品や部品の番号、商品名、価格その他の情報をバーコードで表しておくことで、当該製品の販売時点情報管理を行うことができるといった利点はあるが、バーコードラベルでは一部の情報を書換えたり、追記したりすることができないため、バーコードの情報だけでは当該製品の流通管理など総合的な管理をすることができないという欠点がある。また、近年、RFID（Radio Frequency Identification）・システムとして、電波を用いた非接触IDタグを食器やトレイに埋設して食堂の自動精算処理を行うようにしたシステムや、スキー場のリフト券等に応用したシステムなどが実現され、非接触IDタグが比較的安価になってきたこともあって、様々な分野への応用が期待されているが、バーコードラベルのように簡便に利用できるものは実現されていなかった。

【0006】このような、バーコードの欠点を解消するために、本出願人は、例えば、平成11年特許願172686号のように、当該製品の流通履歴を記録し得るようにしたRFID機能を有するバーコード用シールを提案している。この平成11年特許願172686号に記

表のバーコード用シールは、例えば、シール表面部にバーコードを付すと共に、シール裏面部に非接触IDタグを着設した構成としたものである。非接触IDタグは、一般的には読込専用の固定IDを備えたものが使用されているが、上記バーコード用シールでは、読込専用の固定ID部と外部からの指令により当該IDコードを可変可能な複数のメモリセルから成る可変ID部とを有する非接触IDタグをシールに着設若しくは埋設した構成としたものである。

【0007】そして上記固定ID部に、例えば当該物品（製品等）を特定するIDコードを記憶しておき、上記可変ID部の各メモリセルには、製造段階、流通段階、販売段階において、外部からの指令により少なくとも当該製品を扱う業種を特定する業種毎のIDコード、例えば、当該製品がどの工場から出荷されて、どの流通経路を経てどの販売店で販売されたと言った経緯（製造／流通／販売の業者、年月等）を識別するIDコードを記録することで、当該製品の流通管理など総合的な管理をし得るようにしたものである。このように非接触IDタグを利用することで1次元／2次元コードの欠点を解消し、様々な分野に応用することが可能となる。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のようなバーコード等の1次元コードや2次元コードの読取機能を有する光学式のコード読取装置と、RFIDシステムなどで利用されている非接触IDタグのコード読取装置は、それぞれ従来から実現されているが、これらの少なくとも3種類のコードを読取ることが可能なコード読取装置は実現されていなかった。

【0009】本発明は、上述のような事情から成されたものであり、本発明の目的は、異なる反射率を有するマークで表わされる1次元コードと2次元コード、及び非接触IDタグに記憶されたIDコードを含む複数種類のコード読取機能を有すると共に、各コードの読取動作時の電磁波が互いにノイズとして影響せずに高精度で各コードを読取ることが可能な複合コード読取装置を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、異なる反射率を有するマークで表わされる1次元コードと2次元コード、及び非接触IDタグに記憶されたIDコードを含む複数種類のコードの読取機能を有する複合コード読取装置に関するものであり、本発明の上記目的は、前記1次元コードのデータを非接触で光学的に読取る第1のコード読取手段と、前記2次元コードのデータを非接触で光学的に読取る第2のコード読取手段と、前記非接触IDタグのIDコードのデータを電波により読取る第3のコード読取手段と、少なくとも前記第1及び第2のコード読取手段と前記第3のコード読取手段との各電磁波が互いにノイズとして影響しないように読取動作に時間差を

持たせて前記第1乃至第3の各コード読取手段を駆動制御すると共に、当該読取領域内に存在するコードのデータを前記各コード読取手段により連続的に読取って認識する制御手段とを備えることによって達成される。

【0011】さらに、前記制御手段は、前記制御手段は、1回のコード読取指令の入力により前記各コード読取手段を駆動制御して前記当該読取領域内に存在するコードのデータを連続的に読取って認識すること；読取対象として少なくとも2種類以上のコードが付設されたコード記録媒体を含み、前記制御手段は、前記コード記録媒体を含めて前記当該読取領域内に存在する複数種類のコードのデータを連続的に読取って認識すること；前記各コード読取手段の読取領域が全て同一領域となるように構成されていること；前記第2のコード読取手段が2次元撮像デバイスで構成され、前記2次元撮像デバイスの撮像部の周りに前記第3のコード読取手段の送受信アンテナが環状若しくは矩形状に周設されて成ること；前記複合コード読取装置がハンディタイプの装置であること；によって、それぞれ一層効果的に達成される。

【0012】

【発明の実施の形態】図1は本発明に係る複合コード読取装置（以下、「コード読取装置」と言う）の主要部の構成例をブロック図で示している。

【0013】図1において、コード読取装置10は、異なる反射率を有するマークで表わされる1次元コードC1と2次元コードC2、更に、非接触IDタグ1に記憶されているIDコードC3のコード読取機能を備えている。本例における非接触IDタグ1は、RFID素子若しくはトランスポンダ素子をID用のチップとしたデータキャリアであり、無電池方式のものに限らず、電池を内蔵したものも含まれる。また、読取対象としては、各コードC1～C3の記録媒体が同一のもの、例えば従来技術として例示した平成11年特許願172686号に記載のバーコード用シールも含まれる。

【0014】1次元イメージセンサ11は、1次元コードC1を非接触で光学的に読取るコード読取手段であり、発光素子としては例えばレーザダイオードが使用される。2次元イメージセンサ12は、2次元コードC2を非接触で光学的に読取るコード読取手段であり、CCD形又はMOS形の2次元撮像デバイス等から構成される。これらの光学式イメージセンサ11、12で読取られたデータD1、D2は、CPU、RAM等から成る制御回路14に入力されてコード変換される。

【0015】IDタグリーダ13（以下、「RFIDリーダ」とする）は、非接触IDタグ1のIDコードのデータを電波を用いて読取るコード読取手段であり、送受信アンテナ、送受信回路等から構成される。非接触IDタグ1からの電磁波信号を検波して読取ったデータD3は、CPU、RAM等から成る制御回路15に入力されて当該コードが認識され、制御回路14に転送される。

そして、認識された各データ（読取領域内に存在するコードに対する複号化データ）D1'、D2'、D3'はメモリに記憶されると共に、入出力インターフェイス16を介して外部コンピュータ等に出力されるようになっている。

【0016】本例においては、各コード読取手段11、12、13は、各読取領域が全て同一領域となるように構成されており、読取領域内にいずれのコードが存在するかが制御回路14（若しくは制御回路15）によって認識され、読取領域内に存在するコードのデータ、すなわち1次元コードC1、2次元コードC2、IDコードC3のいずれかのデータ、若しくはそれらコードの組合せのデータが複号化されて出力されるようになっている。また、本例においては、コード変換されたデータD1'、D2'、D3'（あるいはコード変換前のデータ）を無線通信手段17若しくは通信用ケーブルを介して外部コンピューター側に伝送するモードと、メモ리카ード、PCカード等の受渡し可能な記録媒体18に蓄積して記録するモードとを備え、外部コンピューター側にリアルタイムに伝送して処理する形態と、蓄積されたデータをバッチ処理で一括処理する形態とを選択し得るようになっている。

【0017】図2（A）及び（B）は、コード読取装置10の外観構成の一例をそれぞれ正面図と側面図で示している。コード読取装置の本体10Aは、同図に示すように例えば横断面がくの字をした略直方体の形状を成している。本体10Aの一端の先端部には、読取対象となる各コードの読取部10aが設けられており、図2（A）に示すように、読取部10aには、その中央に設けられた2次元イメージセンサ（本例ではCCDカメラ）12の撮像部12aの周りにRFIDリーダ13の送受信アンテナ13aが矩形形状若しくは環状に周設されている。そして、撮像部12aの近傍に1次元イメージセンサ11の発光・受光部11aが設けられ、読取対象となる領域が全て同一領域となるように構成されている。

【0018】また、図2（B）に示すように、本体10Aの他端の上面部には読取った各コードのデータD1'、D2'、D3'の登録、抹消、表示やモード選択、ガイダンス等の指令を入力するための操作キー10b、及び所定事項を表示するための液晶等で成る表示部10cが設けられ、下面部にはトリガーボタン10dが設けられている。

【0019】本発明においては、操作を簡便にするため、1回のコード読取指示の入力により各コード読取手段11、12、13を駆動制御して当該読取領域内のデータを連続的に読取って認識する構成としている。また、光学式のイメージセンサ11、12の電磁波と電波を用いたRFIDリーダ13の電磁波とが互いにノイズとして影響しないように、読取動作に時間差を持たせて

駆動制御する構成としている。

【0020】本例においては、各コード読取手段11、12、13内の制御回路と制御回路14とをマルチプレクサを介して接続し、各コード読取手段11、12、13を制御回路14で順次切替えて駆動制御することで、読取動作時における他の読取手段の電磁波の影響を回避する構成としている。なお、電磁波の影響が大きいのは1次元イメージセンサ11のレーザビームと非接触IDタグ1の電波であるため、これらの電磁波だけ時間差を持たせて駆動制御するようにしても良い。

【0021】上述のような構成において、本発明に係るコード読取装置の動作例を図3を参照して説明する。図3は、トリガーボタン10dの押下による読取開始指示（若しくは外部からの読取開始指令）の信号が入力されてから読取動作が終了するまでの動作例をタイムチャートで示しており、図3中のSTは読取開始信号、Sd1は1次元コードC1の読取動作、Sd2は2次元コードC2の読取動作、TRANSは非接触IDタグに対する電力供給動作、Sd3はIDコードC3のデータ伝送動作を示している。

【0022】以下、マルチプレクサ等の切替手段を介して信号の伝送路（各読取手段11～13と制御回路14、15との間の入出力径路）を切替え、図3の動作例のように、1次元イメージセンサ11、2次元イメージセンサ12、RFIDリーダ13の順番に順次駆動制御する場合を例として説明する。なお、読取領域の確認は、例えば図示されないガイド光投射手段により投射されたガイド光（2点、十字形、X字形、矩形形状等の可視光）により確認し、読取完了、読取不可などの確認は、音などで確認し得るようにしているが、これらの補助的な動作については説明を省略する。また、各読取手段を作動する順番は上記の順番に限るものではない。

【0023】制御回路14では、トリガーボタン24の押下により読取動作の開始指令STが入力されると、先ず1次元イメージセンサ11の制御回路に読取開始を指令する。本例での1次元イメージセンサ11は、レーザダイオード、集光レンズ、光学フィルタ、回転ミラー、パルスモータ、光検出器等から構成されており、読取開始指令を入力した1次元イメージセンサ11では、回転ミラーを駆動して読取領域内をレーザ光により走査し、読取った当該領域内のデータD1を制御回路14に送出する。制御回路14では、1次元イメージセンサ11によるデータD1の読取完了により伝送路を2次元イメージセンサ11側に切替え、2次元イメージセンサ11の制御回路に読取開始を指令すると共に、デジタル変換後のデータD1から当該領域内に1次元コードが存在するか否かを判定し、1次元コードが存在する場合はコード変換処理をしてメモリに記憶する。

【0024】2次元イメージセンサ11によるデータD2の読取りが完了すると、制御回路14では、伝送路を

RFIDリーダ13側に切替え、制御回路15を介してRFIDリーダ13に読取開始を指令すると共に、デジタル変換後のデータD1から当該領域内に2次元コードが存在するか否かを判定し、2次元コードが存在する場合はコード変換処理をしてメモリに記憶する。

【0025】RFIDリーダ13は、送受信アンテナ13aを介して電波TRANSを所定時間（本例では30ms程度）発射し、電磁誘導により非接触IDタグ10の充電コンデンサに電力を供給した後、IDコードの読出しに係る所定のプロトコル（充電された段階で非接触IDタグからIDコードを送信、当該メモリセルの読出指令に対して当該メモリセルのIDコードを送信など）により、非接触IDタグ10のアンテナから放射された電波を受信し（伝送時間は本例では5ms程度）、IDコードのデータD3を読取る。制御回路14では、制御回路15を介してRFIDリーダ13からのデータを入力し、マルチプレクサを初期状態にすると共に、当該領域内にIDコードが存在する場合はIDコードのデータをメモリに記憶する。

【0026】上記読取動作が終了すると、制御回路14ではモードを判定し、リアルタイムに伝送するモードであれば、読取ったコードのデータ（本例ではコード変換後のデータ）を無線通信手段17若しくは通信用ケーブルを介して外部コンピュータに送信する。例えば、読取対象として少なくとも2種類以上のコードが付設されたコード記録媒体（例えば、前述の平成11年特許願172686号に記載のバーコード用シール）が存在する場合など、読取領域内に複数種類のコードが存在する場合は、各コードのデータが連続的に読取られて当該認識データがリアルタイムに若しくは操作者の指示により外部コンピュータに送信される。一方、バッチ処理方式のモードであれば、当該認識データが記憶媒体18に蓄積されて記憶される。

【0027】上述したように、読取開始指示の入力により、各読取手段の読取動作を順次切替えて当該領域内のデータを連続的に読取って認識する形態とすることにより、操作が簡単で且つ各コードの読取動作時の電磁波が互いにノイズとして影響しないコード読取装置を提供することが可能となる。

【0028】なお、上述した実施の形態においては、ハンディタイプの非接触式のコード読取装置を例として説明したが、コードをなぞるペン式、ヘッドをコードに当

てるタッチ式、読取り窓の上をコードの付いた製品等を通させる定置式のものも本発明に含まれる。また、制御回路14側にコード変換機能（複号化機能）を設けた構成を例として説明したが、コード変換機能は制御回路15側に設けるようにしても良く、マルチプロセッサの形態とせずに一つの制御回路で処理する形態としても良い。さらに、コード読取装置にコード変換機能を設けずに、外部コンピュータ側若しくはコード読取装置に接続される別ユニットにコード変換機能を設ける構成としても良い。また、非接触IDタグのコード読取機能を備えたものを例として説明したが、IDデータの書込機能を備えたリーダライタを搭載した構成としても良い。

【0029】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明によれば、1次元コード、2次元コード、及び非接触IDタグに記憶されたIDコードを含む複数種類のコードを1台のコード読取装置で読取ることができる。また、各コードの読取動作時の電磁波が互いにノイズとして影響しないように時間差を持たせて駆動制御するようにしているので、上記電磁波の影響による読取精度の低下を回避することができる。さらに、1回のコード読取指示の入力により当該コードを読取るようにしているので、操作者がコードの種類を意識して操作する必要がなく便利であり、誤操作の回避にも有効である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るコード読取装置の主要部の構成例を示すブロック図である。


【図2】本発明に係るコード読取装置の外観構成の一例を示す斜視図である。

【図3】本発明に係るコード読取装置の読取動作の一例を示すタイムチャートである。


【符号の説明】

- 1 非接触IDタグ
- 10 コード読取装置
- 11 1次元イメージセンサ
- 12 2次元イメージセンサ
- 13 RFIDリーダ
- 14、15 制御回路
- 16 入出力インターフェイス
- 17 無線通信手段
- 18 記憶媒体


【図1】

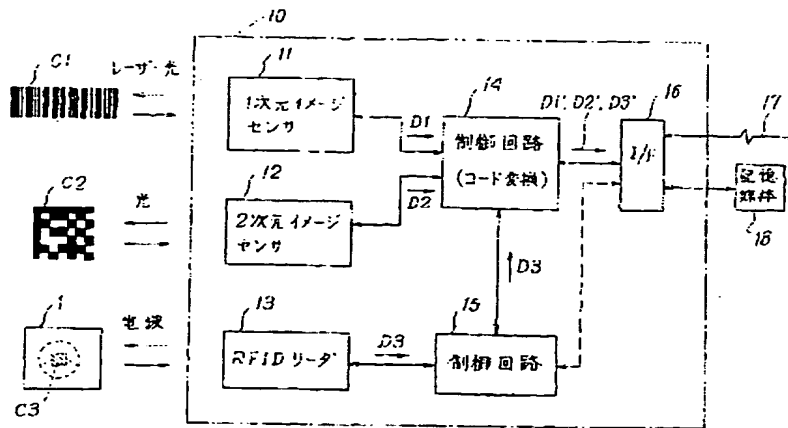

【図3】

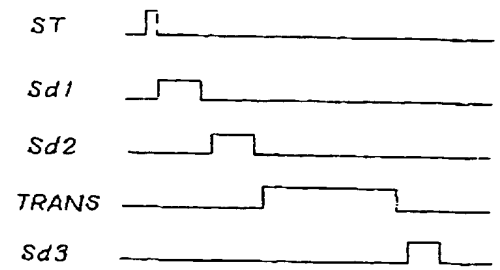

【図2】

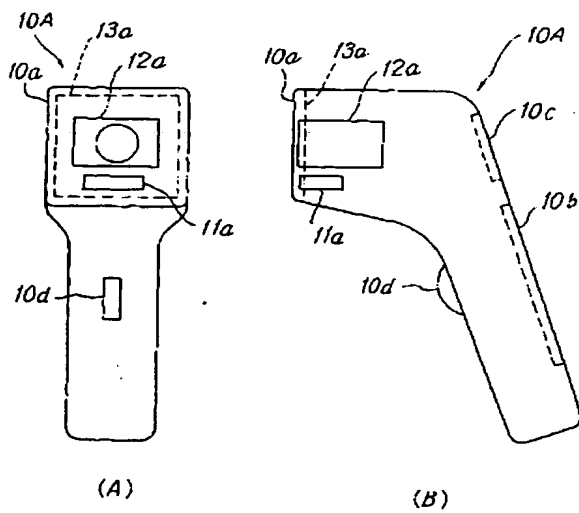



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-052105

(43)Date of publication of application : 23.02.2001

(51)Int.Cl. G06K 7/08  
G06K 7/10  
G06K 17/00

(21)Application number : 11-220842

(71)Applicant : TOHKEN CO LTD

(22)Date of filing : 04.08.1999


(72)Inventor : KASHI MOTOFUMI  
HATTORI YASUSHI

## (54) COMPOSITE CODE READER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite code reader, which has a function for reading plural kinds of codes including one-dimensional(1D) code, two-dimensional(2D) code and ID code stored on a non-contact ID tag, capable of highly accurately reading the respective codes without mutually affecting electromagnetic waves as noises at the time of reading the respective codes.

SOLUTION: This device is provided with a first code reading means 11 for optically reading the data of 1D codes with no contact, a second code reading means 12 for optically reading the data of 2D codes with no contact, a third code reading means 13 for reading the data of ID codes on the non-contact ID tag with radio waves and a control means 14 for controlling driving of the said respective first to third code reading means while having a time lag in reading operation so as not to mutually affect the respective electromagnetic waves of the said first code reading means, second code reading means and third code reading means as noises at least and for continuously reading and recognizing the data of codes existent inside a relevant reading area with the said respective code reading means.

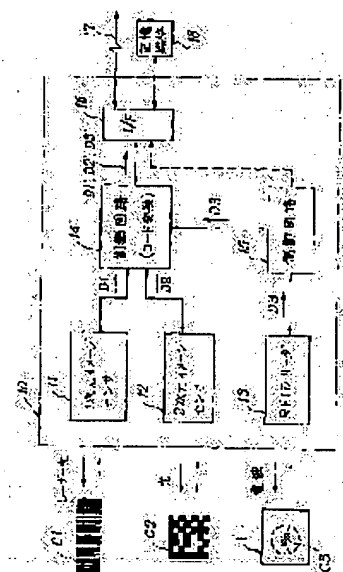

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 01.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



\* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the compound code reader which has the reading function of two or more kinds of codes containing the 1-dimensional code and two dimensional code which are expressed with the mark which has a different reflection factor, and the ID cord memorized by the non-contact ID tag.

[0002]

[Description of the Prior Art] In order to recognize the information on the number of a product or parts, a tradename, and a price and others for a short time in recent years, 1-dimensional [ 1 ] or the two dimensional code which symbolized the information on the number of a product or parts, a tradename, and a price and others by striped patterns, such as black and white, is used widely. Codes, such as a 1-dimensional code, a two dimensional code, etc. which are expressed with the mark which has these different reflection factors, express a series of numbers in the combination of the ratio of the width of face of a line, and the information on the number of a product or parts, a tradename, and a price and others is transposed to the above-mentioned number.

[0003] For example, the data expressed with the bar code are read by equipment called a bar code reader. A bar code reader is equipment which decodes the pattern of the strength of the reflected light with the original number in response to the white from which light was applied to the bar code and the reflection factor differed, and the light which comes on the contrary from a black striped pattern. There are three types of the stationary type which passes the pen formula which the head with a read station has a pen form, then traces a bar code, the touch formula which applies a head to a bar code, the product to which the bar code was attached in the read aperture top of these bar code readers. As the light source of a pen formula and a touch formula, conventionally, light emitting diode is mainly used and a laser beam is mainly used as the light source of a stationary type.

[0004] The system using such a bar code is used abundantly by registers, such as a supermarket and a department store, as a POS (point of sale) system. If a bar code reader reads a bar code by the register, the personal computer will remember the price of the goods and it will be outputted in an instant. Moreover, the information on the goods which passed along the register is immediately inputted into a personal computer. therefore, about [ of the former / work / register ] / twice -- since it turns out what / which / it is rash, and there is no placing mistake of a price, and sells well every moment, it is effective in a mobile and exact order being possible and not holding excessive stock

[0005] However, with a bar code label, although there is an advantage referred to as being able to perform the point of sale of the product concerned because the system using the bar code mentioned above expresses the information on the number of a product or parts, a tradename, and a price and others with a bar code, since can rewrite a part of information or it cannot be added, there is a fault that synthetic managements, such as circulation management of the product concerned, cannot be carried out, only using the information on a bar code. moreover, as RFID (Radio Frequency Identification) and a system in recent years Since the system applied to the system which lays the non-contact ID tag using the electric wave under tableware or the tray, and was made to perform automatic-reset processing of a dining-room, the lift ticket of a skiing area, etc. is realized and a non-contact ID tag is becoming comparatively cheap, although the application to various fields is expected What can be used simple like a bar code label was not realized.

[0006] In order to cancel such a fault of a bar code, these people have proposed the seal for bar codes which has the RFID function which enabled it to record the circulation history of the product concerned like \*\*\*\*\* No. 172686 in Heisei 11. The seal for bar codes of a this Heisei 11 \*\*\*\*\* [ No. 172686 ] publication is considered as the composition which attached the non-contact ID tag in the seal rear-face section while it gives a bar code to for example, the seal surface section. Generally, a non-contact ID tag considers the non-contact ID tag which has the fixed ID section only for readings, and the adjustable ID section which consists the ID cord concerned of two or more memory cells in which adjustable is possible by the instructions from the outside with the above-mentioned seal for bar codes as the composition which attached or laid under the seal, although the thing equipped with the fixation ID only for readings is used.

[0007] The ID cord which specifies the goods (product etc.) concerned as the above-mentioned fixed ID section, for example is memorized. and to each memory cell of the above-mentioned adjustable ID section The ID cord for every type of industry which specifies the type of industry which treats the product concerned at least by the instructions from the outside in a manufacture stage, a circulation stage, and a selling stage, For example, it enables it to carry out synthetic managements, such as circulation management of the product concerned, by recording the ID cord which discriminates the circumstances (the



contractor of manufacture / circulation / sale, years, etc.) referred to as that the product concerned was shipped from which works and sold through which distribution channel in which dealer. Thus, the fault of-dimensional [ 1 ] / two dimensional code is canceled by using a non-contact ID tag, and it becomes possible to apply to various fields.

[0008]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the way, although the optical code reader which has the reading function of 1-dimensional codes, such as the above bar codes, or a two dimensional code, and the code reader of the non-contact ID tag used by the RFID system etc. were realized from the former, respectively, the code reader which can read at least three kinds of these codes was not realized.

[0009] It is in offering the compound code reader which this invention is accomplished from the above situations, and can read each code with high degree of accuracy, without the electromagnetic wave at the time of reading operation of each code influencing as a noise mutually while the purpose of this invention has two or more kinds of code reading functions containing the 1-dimensional code and two dimensional code which are expressed with the mark which has a different reflection factor, and the ID cord memorized by the non-contact ID tag.

[0010]

[Means for Solving the Problem] this invention is a thing about the compound code reader which has the reading function of two or more kinds of codes containing the 1-dimensional code and two dimensional code which are expressed with the mark which has a different reflection factor, and the ID cord memorized by the non-contact ID tag. 1st code reading means by which the above-mentioned purpose of this invention reads the data of the aforementioned 1-dimensional code optically by non-contact, The 2nd code reading means which reads the data of the aforementioned two dimensional code optically by non-contact, The 3rd code reading means which reads the data of the ID cord of the aforementioned non-contact ID tag by the electric wave, While giving time difference to reading operation and carrying out drive control of the above 1st or each 3rd code reading means so that each electromagnetic wave of the above 1st and the 2nd code reading means, and the code reading means of the above 3rd may not influence as a noise mutually at least It is attained by having the control means which read continuously the data of the code which exists in the reading field concerned by each aforementioned code reading means, and recognize them.

[0011] The aforementioned control means furthermore, the aforementioned control means The code record medium with which at least two or more kinds of codes were attached as a reading object is included. The data of the code which carries out drive control of each aforementioned code reading means by the input of one code reading instructions, and exists in this aforementioned reading field of this are read continuously, and are recognized.; the aforementioned control means It is constituted so that all the reading fields of recognizing [ read continuously the data of two or more kinds of codes which exist in this aforementioned reading field of this including the aforementioned code record medium, and ]-them; aforementioned each code reading means may turn into the same field.; The code reading means of the above 2nd consists of two-dimensional image pickup devices. The transceiver antenna of the code reading means of the above 3rd is attached around the surroundings of the image pck-up section of the aforementioned two-dimensional image pickup device annular or in the shape of a rectangle, and it changes.; it is attained much more respectively effectively by being [ the aforementioned compound code reader / handy type equipment ];

[0012]

[Embodiments of the Invention] Drawing 1 shows the example of composition of the principal part of the compound code reader (henceforth a "code reader") concerning this invention with the block diagram.

[0013] The code reader 10 is equipped with the code reading function of the 1-dimensional code C1 and two dimensional code C2 which are expressed with the mark which has a different reflection factor, and ID cord C3 further memorized by the non-contact ID tag 1 in drawing 1 . The non-contact ID tag 1 in this example is the data carrier which considered the RFID element or the transponder element as the chip for ID, and not only the thing of a non-cell method but the thing which built in the cell is contained. Moreover, the seal for bar codes of a publication will also be contained [ Heisei 11 \*\*\*\*\* / which was illustrated as the what has the same record medium, for example, conventional technology, of each codes C1-C3 / No. 172686 ] as a reading object.

[0014] The 1-dimensional image sensors 11 are code reading meanses to read the 1-dimensional code C1 optically by non-contact, and a laser diode is used as a light emitting device. The two-dimensional image sensors 12 are code reading meanses to read a two dimensional code C2 optically by non-contact, and consist of a CCD form or a two-dimensional image pickup device of an MOS form. Code conversion of the data D1 and D2 read by these optical image sensors 11 and 12 is inputted and carried out to the control circuit 14 which consists of CPU, RAM, etc.

[0015] The ID tag reader 13 (it considers as a "RFID reader" hereafter) is a code reading means to read the data of the ID cord of the non-contact ID tag 1 using an electric wave, and consists of a transceiver antenna, a transceiver circuit, etc. It is inputted into the control circuit 15 which consists of CPU, RAM, etc., the code concerned is recognized, and the data D3 which detected and read the electromagnetic wave signal from the non-contact ID tag 1 are transmitted to a control circuit 14. and -- recognizing -- having had -- each -- data (double sign-ized data to the code which exists in a reading field) -- D -- one -- ' -- D -- two -- ' -- D -- three -- ' -- memory -- memorizing -- having -- while -- an input/output interface -- 16 -- minding -- an external computer -- etc. -- outputting -- having -- coming -- \*\*\*\* .

[0016] In this example each code reading meanses 11, 12, and 13 Are constituted so that each reading fields of all may turn into the same field, and it is recognized by the control circuit 14 (or control circuit 15) whether which code exists in a reading field. the data of the data C1 of the code which exists in a reading field, i.e., a 1-dimensional code, a two dimensional code



C2, or ID cord C3, or the data of the combination of these codes -- a double sign -- it is-izing and outputted moreover -- a book -- an example -- setting -- code conversion -- carrying out -- having had -- data -- D -- one -- ' -- D -- two -- ' -- D -- three -- ' (or data before code conversion) -- radio -- a means -- 17 -- or -- communication -- \*\* -- a cable -- minding -- an external computer -- a side -- transmitting -- the mode -- It has the mode accumulated and recorded on the record medium 18 of memory card, a PC card, etc. which can be delivered, and enables it to choose the form transmitted and processed on real time at an external computer side, and the form which carries out batch processing of the accumulated data by batch processing.

[0017] Drawing 2 (A) and (B) show an example of the appearance composition of the code reader 10 with front view and the side elevation, respectively. Main part 10A of a code reader has constituted the configuration of the abbreviation rectangular parallelepiped which carried out the character of a cross-section calyx as shown in this drawing. Read station 10a of each code used as a reading object is prepared in the point of the end of main part 10A, and as shown in drawing 2 (A), transceiver antenna 13a of the RFID reader 13 is attached around the surroundings of image pck-up section 12a of the two-dimensional image sensors (this example CCD camera) 12 prepared in the center at read station 10a the shape of a rectangle, and annular. And luminescence/light-receiving section 11a of the 1-dimensional image sensors 11 is prepared near the image pck-up section 12a, and it is constituted so that all the fields used as a reading object may turn into the same field.

[0018] moreover -- drawing 2 -- (-- B --) -- being shown -- as -- a main part -- ten -- A -- the other end -- the upper surface -- the section -- \*\*\*\* -- having read -- each -- a code -- data -- D -- one -- ' -- D -- two -- ' -- D -- three -- ' -- registration -- deletion -- a display -- mode selection -- guidance -- etc. etc. -- instructions -- inputting -- a sake -- operation -- a key -- ten -- b -- and -- predetermined -- a matter -- displaying --

[0019] In this invention, in order to make operation simple, drive control of each code reading meanses 11, 12, and 13 is carried out by the input of one code reading directions, and it is considering as the composition which reads the data in the reading field concerned continuously, and recognizes them. Moreover, it is considering as the composition which gives time difference to reading operation and carries out drive control so that the electromagnetic wave of the optical image sensors 11 and 12 and the electromagnetic wave of the RFID reader 13 using the electric wave may not influence as a noise mutually.

[0020] In this example, each code reading meanses 11 and 12, and the control circuit and control circuit 14 in 13 are connected through a multiplexer, and it is changing each code reading meanses 11, 12, and 13 one by one by the control circuit 14, and carrying out drive control, and is considering as the composition which avoids the influence of the electromagnetic wave of other reading meanses at the time of reading operation. In addition, since it is the laser beam of the 1-dimensional image sensors 11, and the electric wave of the non-contact ID tag 1, only these electromagnetic waves give time difference and may be made for the thing with the large influence of an electromagnetic wave to carry out drive control.

[0021] In the above composition, the example of the code reader concerning this invention of operation is explained with reference to drawing 3. Drawing 3 shows the example of operation after the signal of the reading start directions (or reading start instructions from the outside) by the trigger button 10d depression is inputted until reading operation is completed by the timing diagram, and, in ST in drawing 3, reading operation of the 1-dimensional code C1, electric power supply reading operation of a two dimensional code C2 operation of as opposed to [ 2 / Sd] / a non-contact ID tag in TRANS, and Sd3 show / a reading start signal and Sd1 / data transmission operation of ID cord C

[0022] Hereafter, the transmission line (I/O trajectory between each reading meanses 11-13 and control circuits 14 and 15) of a signal is changed through change meanses, such as a multiplexer, and the case where drive control is carried out one by one is explained to the turn of the 1-dimensional image sensors 11, the two-dimensional image sensors 12, and the RFID reader 13 as an example like the example of drawing 3 of operation. In addition, the check of a reading field is checked by the guide light (lights, such as the shape of two points, a cross, X typeface, and a rectangle) on which it was projected by the guide light projection means which is not illustrated, for example, and although it enables it to check to sound etc. which check for which reading completion and reading are improper, it omits explanation about these auxiliary operation. Moreover, the turn which operates each reading means is not restricted in above order.

[0023] In a control circuit 14, an input of the start instructions ST of reading operation of the depression of a trigger button 24 orders a reading start first the control circuit of the 1-dimensional image sensors 11. The 1-dimensional image sensors 11 in this example consist of a laser diode, a condenser lens, the light filter, a rotation mirror, a stepping motor, a light sensitive cell, etc., in the 1-dimensional image sensors 11 which inputted reading start instructions, drive a rotation mirror and send out the data D1 in the field concerned which scanned the inside of a reading field by the laser beam, and read it to a control circuit 14. In a control circuit 14, while changing a transmission line to the two-dimensional image-sensors 11 side by reading completion of the data D1 based on the 1-dimensional image sensors 11 and ordering a reading start the control circuit of the two-dimensional image sensors 11, when it judges whether a 1-dimensional code exists in the field concerned from the data D1 after digital conversion and a 1-dimensional code exists, code-conversion processing is carried out and it memorizes in memory.

[0024] By the control circuit 14, if the read of the data D2 based on the two-dimensional image sensors 11 is completed, while changing a transmission line to the RFID reader 13 side and ordering the RFID reader 13 a reading start through a control circuit 15, when it judges whether a two dimensional code exists in the field concerned from the data D1 after digital conversion and a two dimensional code exists, code-conversion processing will be carried out and it will memorize in memory.

[0025] The RFID reader 13 carries out predetermined-time (this example about 30ms) discharge of the electric wave TRANS through transceiver antenna 13a. After supplying power to the charged capacitor of the non-contact ID tag 10 by electromagnetic induction, By the predetermined protocol (it is transmission etc. from a non-contact ID tag about the ID cord





of the memory cell concerned to transmission and read-out instructions of the memory cell concerned in an ID cord at the charged stage) concerning read-out of an ID cord The electric wave emitted from the antenna of the non-contact ID tag 10 is received (a transmission time is about 5ms at this example), and the data D3 of an ID cord are read. In a control circuit 14, while inputting the data from the RFID reader 13 through a control circuit 15 and making a multiplexer into an initial state, when an ID cord exists in the field concerned, the data of an ID cord are memorized in memory.

[0026] After the above-mentioned reading operation is completed, by the control circuit 14, the mode is judged, and if it is the mode transmitted to real time, the data (this example data after code conversion) of the read code will be transmitted to an external computer through the radio means 17 or the cable for communication. for example, when the code record medium (for example, seal for bar codes of an above-mentioned Heisei 11 \*\*\*\*\* [ No. 172686 ] publication) with which at least two or more kinds of codes were attached as a reading object exists and two or more kinds of codes exist in a reading field, the data of each code read continuously -- having -- the recognition data concerned -- real time -- or it is transmitted to an external computer by directions of an operator On the other hand, if it is the mode of a batch process system, the recognition data concerned will be accumulated and memorized by the storage 18.

[0027] By changing reading operation of each reading means one by one by the input of reading start directions, as mentioned above, and considering as the gestalt which reads the data in the field concerned continuously and recognizes them, operation is easy and the electromagnetic wave at the time of reading operation of each code becomes possible [ offering the code reader which does not influence as a noise mutually ].


[0028] In addition, in the gestalt of operation mentioned above, although the code reader of a handicap type non-contact formula was explained as an example, the thing of the stationary type which passes the pen formula which traces a code, the touch formula which applies a head to a code, the product to which the code was attached in the read aperture top is also contained in this invention. Moreover, although the composition which prepared the code-conversion function (double sign-ized function) in the control circuit 14 side was explained as an example, a code-conversion function is good also as a gestalt processed by one control circuit, without making it prepare in a control circuit 15 side, and considering as the gestalt of a multiprocessor. Furthermore, it is good also as composition which prepares a code-conversion function in another unit connected to an external computer side or a code reader, without preparing a code-conversion function in a code reader. Moreover, although the thing equipped with the code reading function of a non-contact ID tag was explained as an example, it is good also as composition which carried the reader writer equipped with the write-in function of ID data.

[0029]

[Effect of the Invention] As explained above, according to this invention, two or more kinds of codes containing a 1-dimensional code, a two dimensional code, and the ID cord memorized by the non-contact ID tag can be read by one set of a code reader. Moreover, since time difference is given and it is made to carry out drive control so that the electromagnetic wave at the time of reading operation of each code may not influence as a noise mutually, the fall of the reading precision under the influence of the above-mentioned electromagnetic wave is avoidable. Furthermore, since it is made to read the code concerned by the input of one code reading directions, an operator does not need to operate it being conscious of the kind of code, and it is convenient, and is effective also in evasion of an operation mistake.

---

[Translation done.]

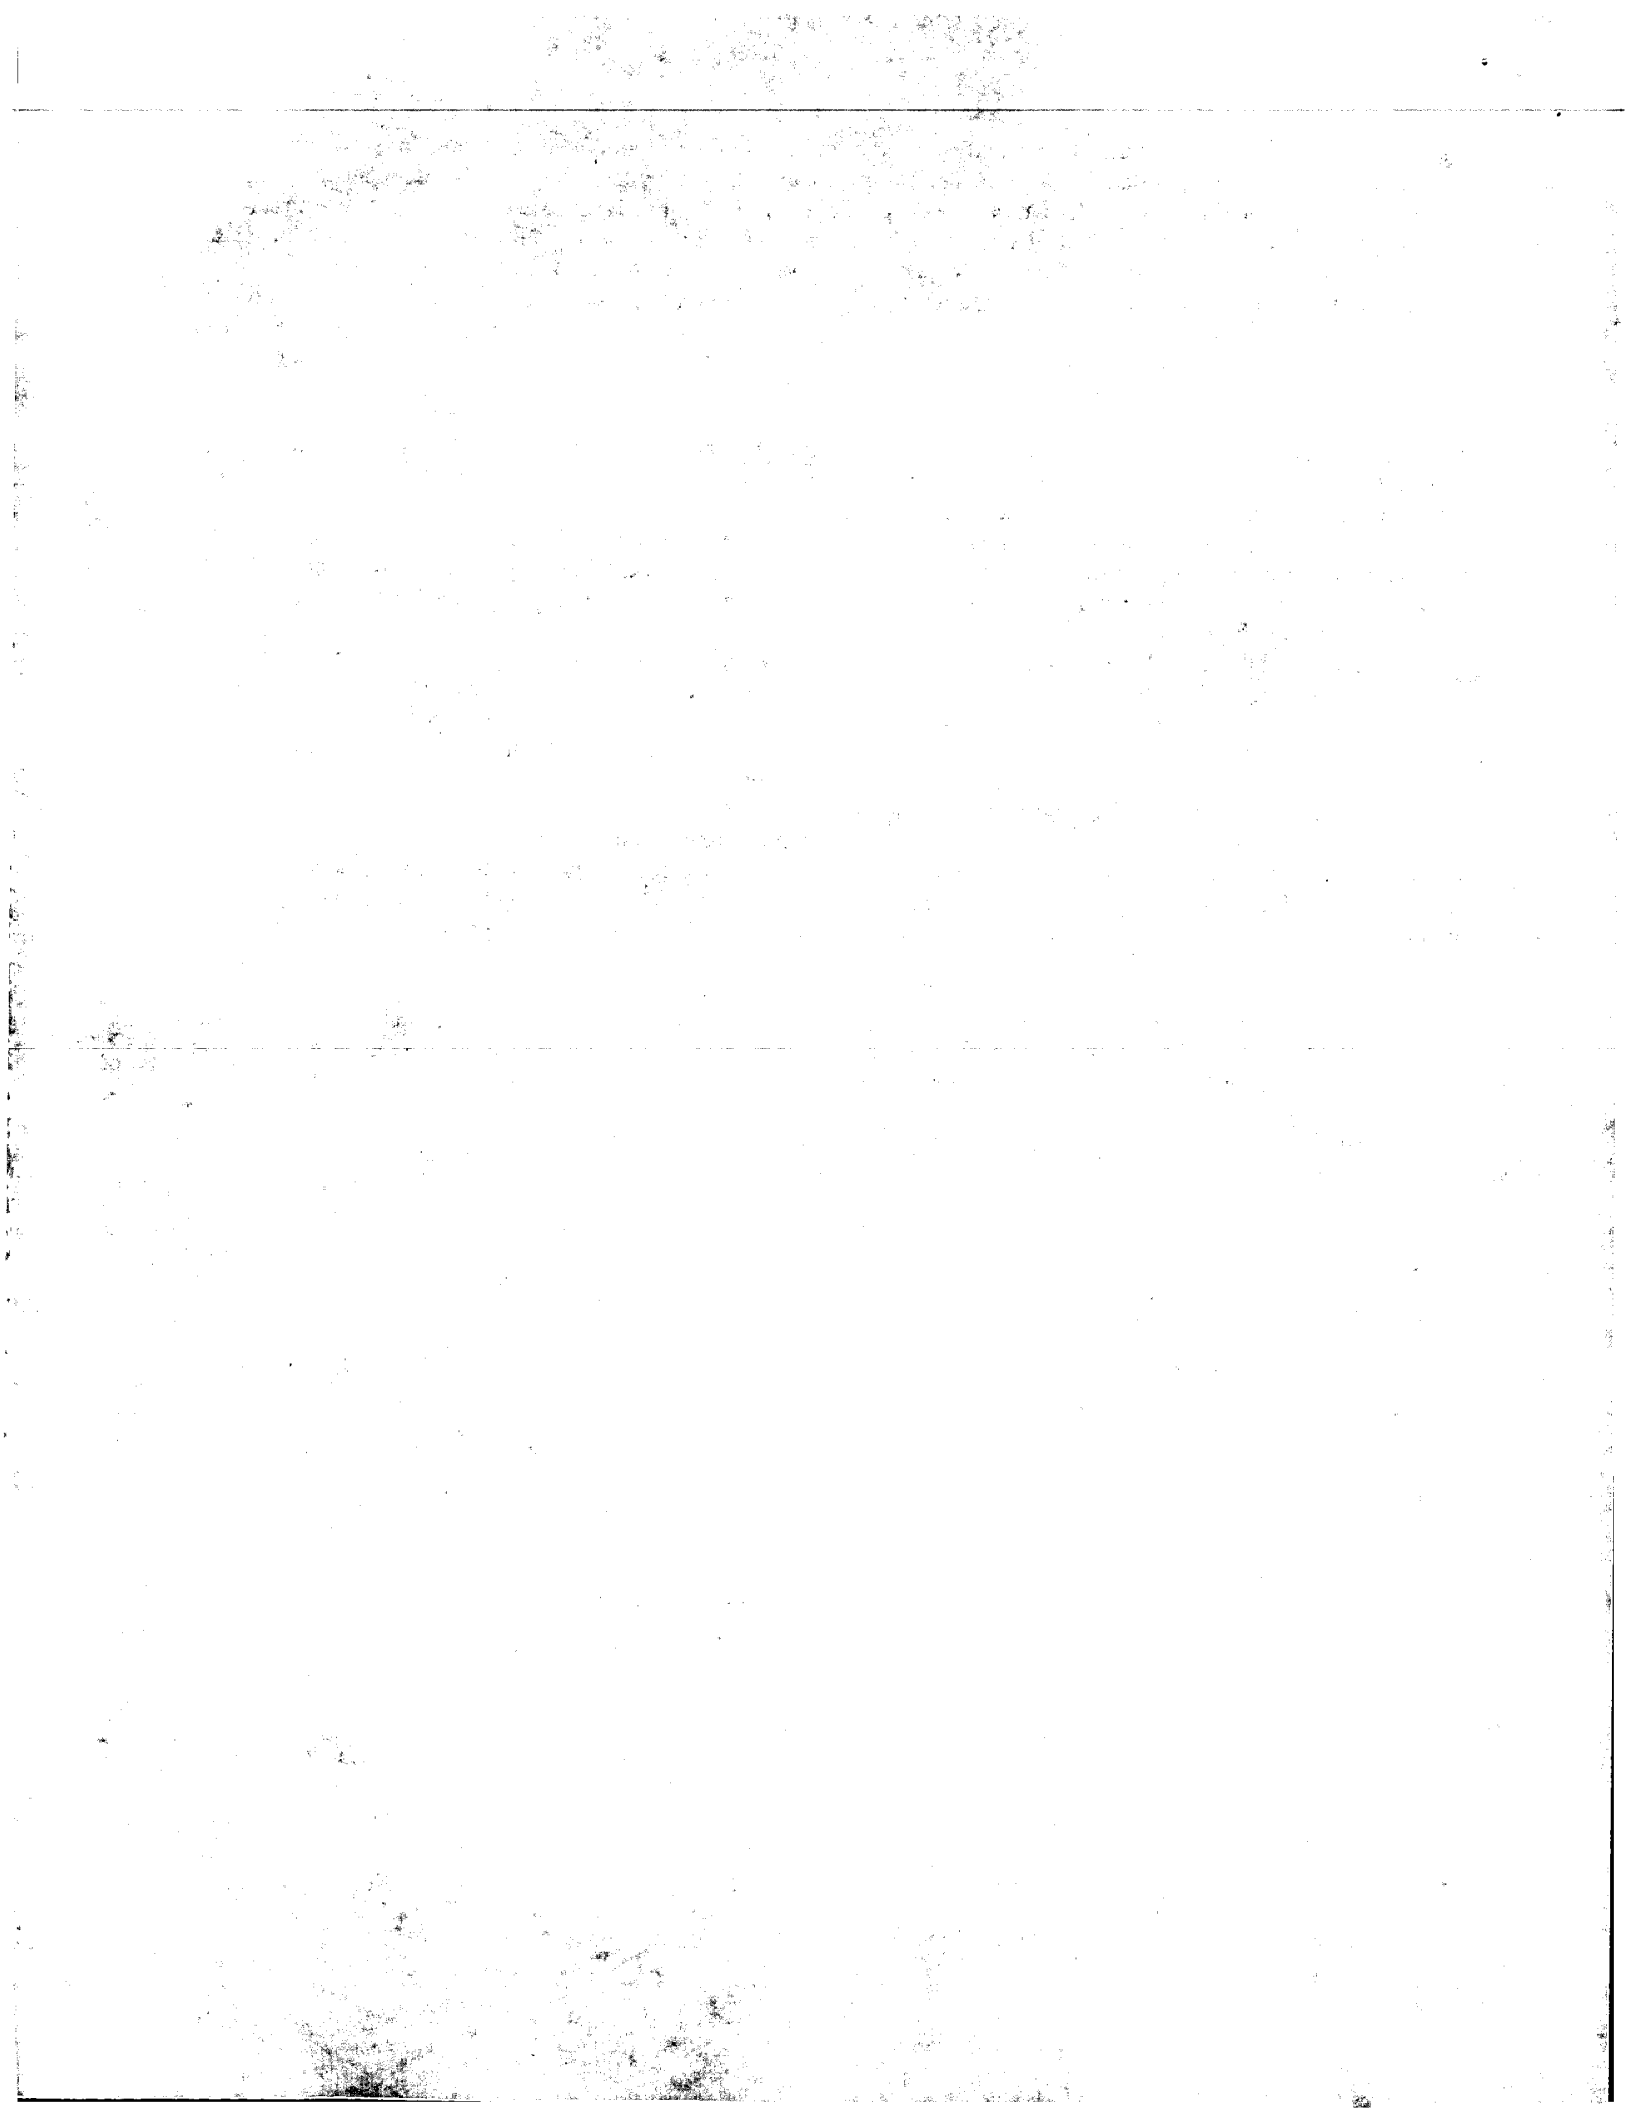

\* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

DESCRIPTION OF DRAWINGS

---

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the block diagram showing the example of composition of the principal part of the code reader concerning this invention.

[Drawing 2] It is the perspective diagram showing an example of the appearance composition of the code reader concerning this invention.

[Drawing 3] It is the timing diagram which shows an example of reading operation of the code reader concerning this invention.

[Description of Notations]

1 Non-contact ID Tag

10 Code Reader

11 1-dimensional Image Sensors

12 Two-dimensional Image Sensors

13 RFID Reader

14 15 Control circuit

16 Input/output Interface

17 Radio Means

18 Storage

---

[Translation done.]




\* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.


1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS


[Drawing 1]

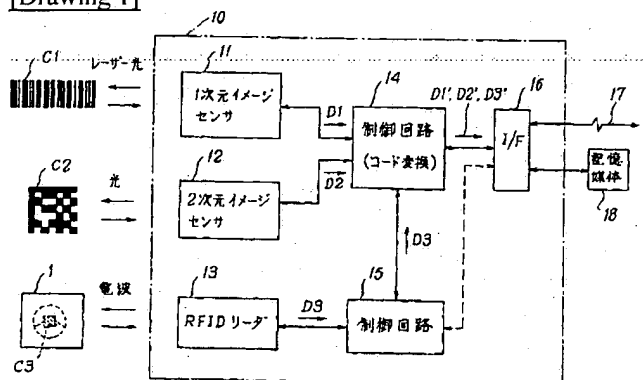

[Drawing 2]

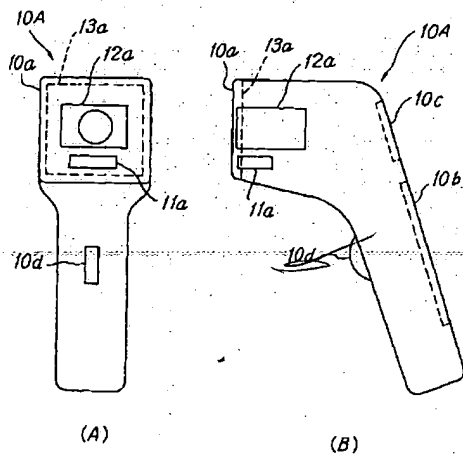

[Drawing 3]

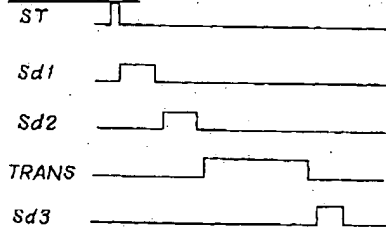

[Translation done.]



CLIPPEDIMAGE= JP02001052105A

PAT-NO: JP02001052105A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001052105 A

TITLE: COMPOSITE CODE READER

PUBN-DATE: February 23, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
KASHI, MOTOFUMI	N/A
HATTORI, YASUSHI	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TOHKEN CO LTD	N/A

APPL-NO: JP11220842

APPL-DATE: August 4, 1999

INT-CL (IPC): G06K007/08;G06K007/10 ;G06K017/00

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite code reader, which has a function for reading plural kinds of codes including one-dimensional(1D) code, two-dimensional(2D) code and ID code stored on a non-contact ID tag, capable of highly accurately reading the respective codes without mutually affecting electromagnetic waves as noises at the time of reading the respective codes.

SOLUTION: This device is provided with a first code reading means 11 for optically reading the data of 1D codes with no contact, a second code reading means 12 for optically reading the data of 2D codes with no contact, a third code reading means 13 for reading the data of ID codes on the non-contact ID tag with radio waves and a control means 14 for controlling driving of the said respective first to third code reading means while having a time lag in reading operation so as not to mutually affect the respective electromagnetic waves of the said first code reading means, second code reading means and third code reading means as noises at least and for continuously reading and recognizing the data of codes existent inside a relevant reading area with the said respective code reading means.

